

POMPE À CHALEUR
À HAUTE TEMPÉRATURE


DUAL CLIMA HT PRO

L'air du renouveau

DOMUSA
T E K N I K



MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète



www.domusateknik.com

UNE TECHNOLOGIE D'AVANCE À UN PRIX RAISONNABLE

POMPES À CHALEUR FABRIQUÉES EN EUROPE

(PAYS BASQUE)

**CONÇUES ET FABRIQUÉES
PAR DOMUSA TEKNIK,
NOS POMPES À CHALEUR
GARANTISSENT
EFFICACITÉ, FIABILITÉ ET
HAUTES PERFORMANCES,
EN RESPECTANT LES
NORMES EUROPÉENNES
LES PLUS EXIGEANTES.**



Notre gamme est produite selon les standards européens les plus stricts en matière d'efficacité énergétique, de fiabilité et de durabilité.


Le résultat: des équipements à haut rendement, adaptés aux besoins réels du marché, avec un service technique de proximité, efficace et accessible.

Par ce choix, nous réaffirmons notre engagement envers l'industrie locale, la qualité des produits et la confiance de celles et ceux qui choisissent les solutions DOMUSA TEKNIK pour un confort intelligent et performant.

Nous disposons de la technologie et du savoir-faire nécessaires pour réaliser l'ensemble des essais dans nos propres installations, garantissant ainsi un produit final de qualité et de fiabilité maximales.

Chez DOMUSA TEKNIK, nous allons encore plus loin dans notre engagement envers la qualité, l'innovation et la satisfaction de nos clients, en fabriquant intégralement nos pompes à chaleur aérothermiques en Espagne.

Cela nous permet de contrôler chaque détail du processus de production, de la conception à l'assemblage final, et d'assurer un niveau d'exigence élevé pour chaque unité qui sort de notre usine.

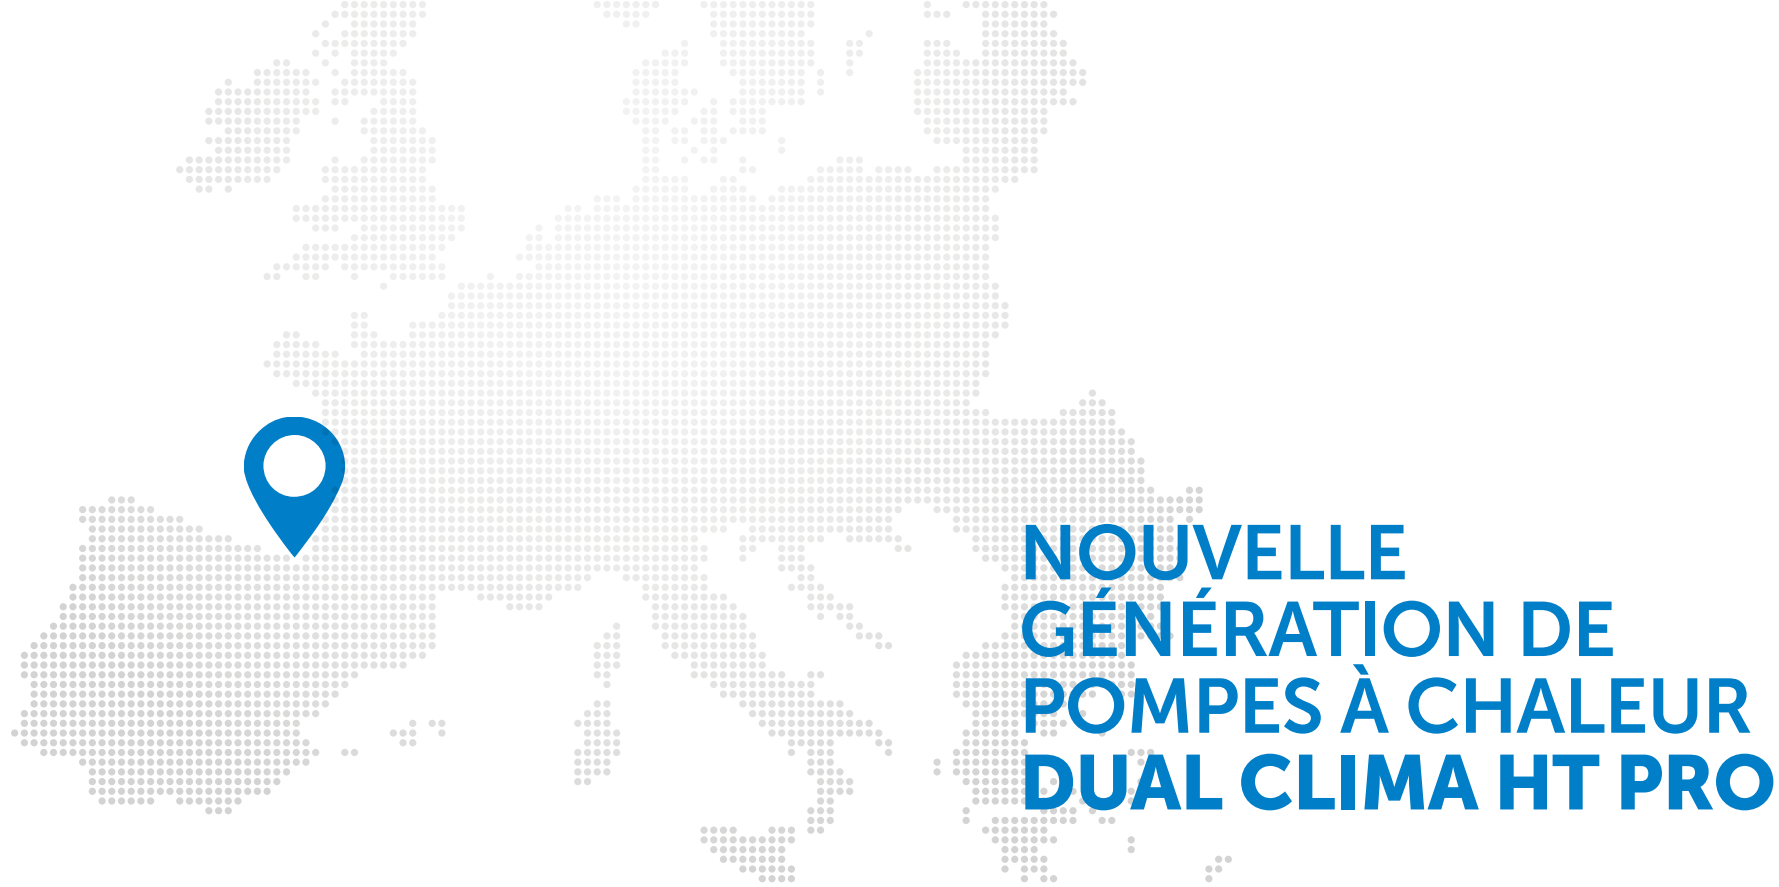

**PLUS D'EFFICACITE,
DE MEILLEURES
PERFORMANCES
ET UNE
CONNECTIVITE A
PORTEE DE MAIN.**

La nouvelle gamme DUAL CLIMA HT PRO a été conçue pour offrir des performances supérieures, avec une efficacité énergétique optimisée qui se traduit par plus d'économies et de confort pour votre foyer.

Grâce à l'application iConnect, vous pourrez gérer la température de votre habitation, ajuster le fonctionnement de l'équipement, programmer des horaires, consulter l'historique de consommation et recevoir des recommandations personnalisées pour améliorer l'efficacité de votre système.



POMPE À CHALEUR À HAUTE TEMPÉRATURE

DUAL CLIMA HT PRO

NOUVEAUTÉ

CONNECTIVITÉ EN OPTION AVEC L'APPLICATION IConnect


UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC INVERTER
HAUTE TEMPÉRATURE (JUSQU'À 75 ° EN CHAUFFAGE)
RÉFRIGÉRANT NATUREL
PAC RÉVERSIBLE POUR LE RAFFRAÎCHISSEMENT
6 PUISSANCES: 6, 9, 12, 16, 19, 22 kW




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		DUAL CLIMA 6HT PRO	DUAL CLIMA 9HT PRO	DUAL CLIMA 12HT PRO	DUAL CLIMA 16HT PRO	DUAL CLIMA 19HT PRO	DUAL CLIMA 12 HTT PRO	DUAL CLIMA 16HTT PRO	DUAL CLIMA 19HTT PRO	DUAL CLIMA 22HTT PRO
Intensité maximale	A	12	13,7	17	27	30,4	5,7	9,4	11,2	12,2
Puissance nominale chauffage (7/35)	kW	6,19	9,40	12,60	16,84	19,52	12,60	16,84	19,52	22,66
Efficacité énergétique saisonnière	SCOP 35°C	5,06	5,1	5,17	5,21	5,2	5,17	5,21	5,20	5,15
chauffage	ηs 35	199,5	201	203,8	205,5	205	203,8	205,50	205	203
en moyenne	SCOP 55°C	3,87	3,89	4	4,01	3,98	4	4,01	3,98	3,98
température	ηs 55	151,9	152,6	157	157,5	156,2	157	157,50	156,20	156,2
Puissance maxi en rafraîchissement (7/35)	kW	6,19	6,34	12,60	16,84	19,52	12,60	16,84	19,52	22,66
Puissance maxi en rafraîchissement (35/18)	kW	6,23	9,12	11,80	15,09	18,62	11,80	15,09	18,62	21,02
Protection électrique	-	IPX4								
Type de pompe à chaleur	-	Air/Eau, Inverter, Monobloc								
Application	-	Chauffage, rafraîchissement, ECS								
Gaz réfrigérant		R290								
Charge gaz	kg	0,8	0,85	1,2	1,4	1,9	1,2	1,4	1,9	2
Tension		230 V ~ 50 Hz					380-415V/3~/50Hz			
Puissance maxi absorbée en chauffage (7/35)	kW	1,33	2,03	2,72	3,41	4,2	2,72	3,41	4,2	5,2
Puissance maxi absorbée en froid (35/18)	kW	1,42	2,28	2,88	3,97	4,65	2,88	3,97	4,65	5,67
Niveau sonore (à 5 m)	db(A)	42	47	44	48	49	44	48	49	50
Température départ maxi	°C	75								
Plage de température de travail (chauffage)	°C	-25/45								
Plage de température de travail (Rafraîchissement)	°C	10/45								
Débit nominal de fonctionnement	m³/h	1,1	1,57	2,1	2,75	3,27	2,10	2,75	3,27	3,75

DIMENSIONS

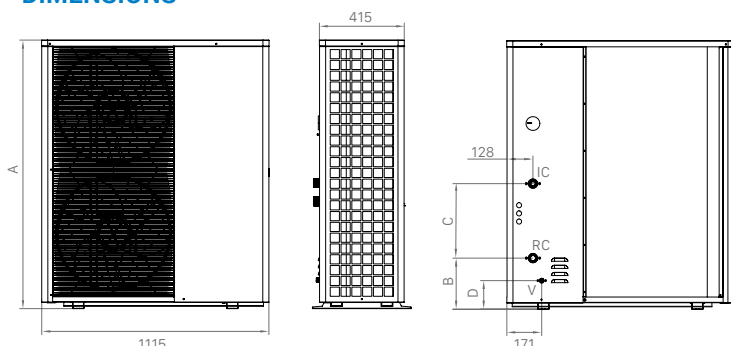

	A	B	C	D
DUAL CLIMA 6HT PRO	900	140	279	62
DUAL CLIMA 9HT PRO	900	140	279	62
DUAL CLIMA 12HT PRO	900	140	476	62
DUAL CLIMA 16HT PRO	1.320	140	476	62
DUAL CLIMA 19HT PRO	1.320	466	150	144
DUAL CLIMA 12HTT PRO	900	140	476	62
DUAL CLIMA 16HTT PRO	1.320	140	476	62
DUAL CLIMA 19HTT PRO	1.320	466	150	144
DUAL CLIMA 22HTT PRO	1.320	466	150	144



	6HT / 9HT / 12HT / 12HTT	16HT / 16HTT	19HT / 19HTT	22HTT
IC: Départ chauffage / Rafraîchissement	1"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
RC: Retour chauffage / Rafraîchissement	1"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
V: Vidange du circuit d'eau		1/2"	1/2"	1/2"
HP: Piquage de haute pression du circuit de gaz		1/4" SAE	1/4" SAE	1/4" SAE
LP: Piquage de basse pression du circuit de gaz		1/4" SAE	1/4" SAE	1/4" SAE

USINE ET BUREAUX

Bº San Esteban, s/n.
20737 ERREZIL (Gipuzkoa) España

Tél. : +34 943 81 38 99
info@domusateknik.com
www.domusateknik.com

DOMUSA
T E K N I K