

## ACCUMULATORE INERZIALE

### BT 100 - 1.000



ISOLAMENTO DI POLIURETANO AD ALTA DENSITA  
CAPACITÀ:  
100-150-200-250-500-750-1000 L



BT 500-1000

BT 100-250

La tecnologia più avanzata  
a un prezzo ragionevole

Gli accumulatori inerziali BT si presentano in una gamma che varia dai 100 fino ai 1.000 L e vengono utilizzati per l'installazione in circuiti chiusi di refrigerazione o riscaldamento.

L'accumulatore inerziale BT aumenta il volume totale dell'installazione di climatizzazione, riducendo così il numero di accensioni del generatore di caldo o freddo.

Negli impianti dove vengono collegati diversi generatori di freddo o caldo, l'accumulo inerziale BT ha un ruolo interfaccia idraulico.

Il BT permette di depositare nella parte inferiore i residui che si possono produrre nell'installazione permettendo la sua evacuazione attraverso il rubinetto di svuotamento.


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Bollitore inerziale in acciaio al carbonio di 2,5 mm
- Isolamento di poliuretano iniettato senza CFC di alta densità
- Spessore d'isolamento di 50 mm
- Isolamento a celle chiuse
- Presa per la resistenza elettrica
- Presa per svuotamento
- Versione basamento o parete in 100 L

Nota: Il modello BT viene fornito con piedini.

Il modello BT M viene fornito con supporti per parete.

**DIMENSIONI**

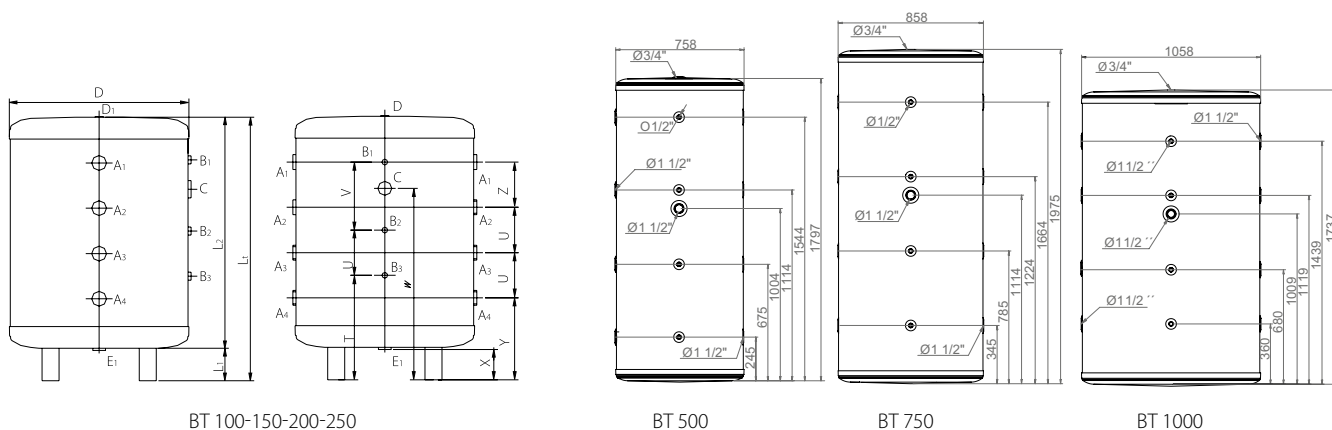

**Dimensioni accumulatore**

Modelli		BT 100	BT 100 M	BT 150	BT 200	BT 250
D	mm	581	581	581	581	581
L <sub>1</sub>	mm	105	105	105	105	105
L <sub>2</sub>	mm	747	747	1.027	1.327	1.627
L <sub>4</sub>	mm	852	852	1.132	1.432	1.732
T	mm	338	338	380	435	485
U	mm	146	146	230	340	440
V	mm	230	230	375	510	660
W	mm	619	619	864	1.114	1.364
X	mm	98	98	98	98	98
Y	mm	265	265	265	265	265
Z	mm	146	146	260	340	340

**Dimensioni uscita**

Modelli		BT 100	BT 100 M	BT 150	BT 200	BT 250
A <sub>1</sub> -A <sub>4</sub>	mm	1 1/4" H	1 1/4" H	1 1/4" H	1 1/4" H	1 1/4" H
B <sub>1</sub> -B <sub>3</sub>	mm	1/2" H	1/2" H	1/2" H	1/2" H	1/2" H
C <sub>1</sub>	mm	1 1/2" H	1 1/2" H	1 1/2" H	1 1/2" H	1 1/2" H
D <sub>1</sub>	mm	3/4" H	3/4" H	3/4" H	3/4" H	3/4" H
E <sub>1</sub>	mm	1" H	1" H	1" H	1" H	1" H

Modelli	Installazione	Capacità	Classe efficienza energetica
BT 100 M	Murale	100 L	C
BT 100	Pavimento	100 L	C
BT 150	Pavimento	150 L	C
BT 200	Pavimento	200 L	C
BT 250	Pavimento	250 L	C
BT 500	Pavimento	505 L	-
BT 750	Pavimento	750 L	-
BT 1000	Pavimento	1.000 L	-

\* I modelli BT 100-250 sono forniti con piedini di supporto. Il modello BT M è fornito con supporto murale.



INDIRIZZO POSTALE  
Apdo. 95  
20730 AZPEITIA  
(Gipuzkoa) Spagna

FABBRICA E UFFICI  
B° San Esteban, s/n.  
20737 ERREZIL (Gipuzkoa) Spagna  
Tel.: +34 943 813 899

domusateknik@domusateknik.com  
www.domusateknik.com

MAGAZZINO  
Atxubiaga, 13  
B° Landeta  
20730 AZPEITIA  
(Gipuzkoa) Spagna

