

Fiche pour un produit combiné pour un chauffe-eau et d'un dispositif solaire

Modèles: **DS-MATIC H 2.250 RE L**

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

1

37

%

Profil de charge déclaré: L

Contribution solaire

Voir fiche sur le dispositif solaire

Appoint auxiliaire

$$(1,1 \times 37 - 10\%) \times 2,44 - 7,31 = + 30,7 \%$$

Efficacité énergétique du produit combiné pour le chauffage de l'eau dans les conditions climatiques moyennes


2

30,7

%

3
± 68 %

Classe d'efficacité énergétique du produit combiné pour le chauffage de l'eau dans les conditions climatiques moyennes

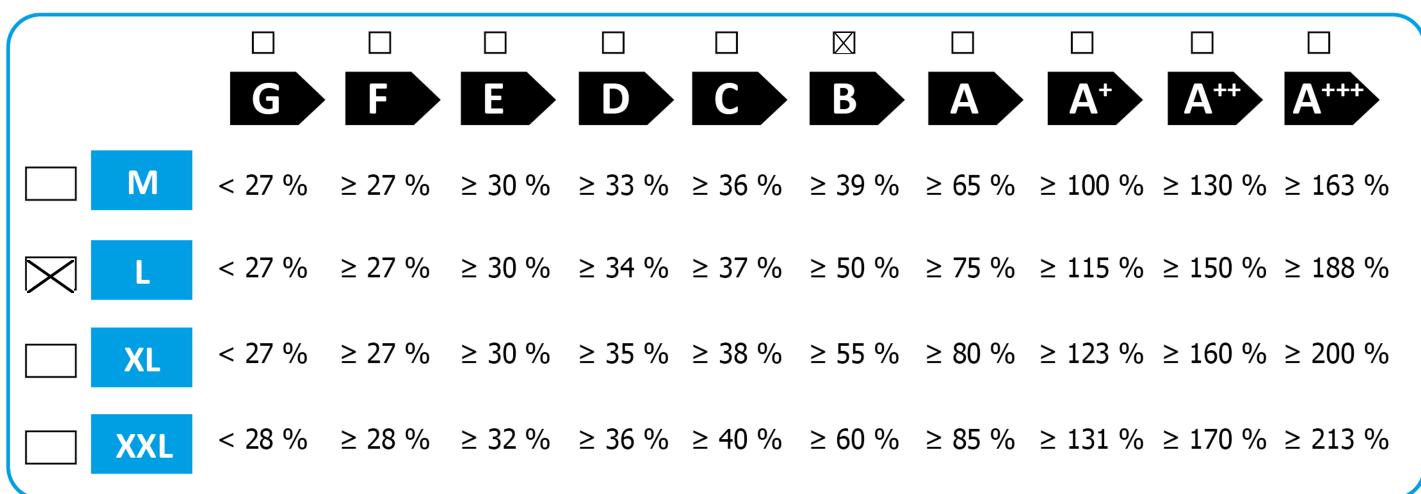

Efficacité énergétique du chauffage de l'eau dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes

$$+ \text{ froides: } 68 - 0,2 \times 30,7 = 62 \%$$

3
68

- 0,2

2
30,7

= 62

%

$$+ \text{ chaudes: } 68 + 0,4 \times 30,7 = 80 \%$$

3
68

+ 0,4

2
30,7

= 80

%

DOMUSA CALEFACCION S.Coop

Bº San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

DOMUSA
T E K N I K

CDOC002919